

Biopérgola

by Izurieta



¿Por qué elegir una Pérgola Bioclimática?

Características

Techo Tradicional

Pérgola Bioclimática

Instalación 

Obra gruesa: requiere estructura de soporte y mano de obra especializada

• **Sin obra mayor:** Sistema modular, anclaje en suelo o muro. Armado en 4 horas, con 3 personas.

Control solar 

No adaptable: Fijo, sin regulación. Sombra constante o sol constante

Adaptable: Lamas orientables 0°-135°. Controla entrada de luz y calor/frío en tiempo real

Ventilación 

Sin control: Depende del diseño general. Normalmente limitada


Controlada: Apertura de lamas permite ventilación cruzada regulada

Lluvia 

Cierre total: No permite tener versatilidad en el espacio y lo oscurece.

Canaletas integradas de drenaje oculto con cierre simétrico de las lamas para que no entre la lluvia


¿Cómo funciona una Pérgola Bioclimática?

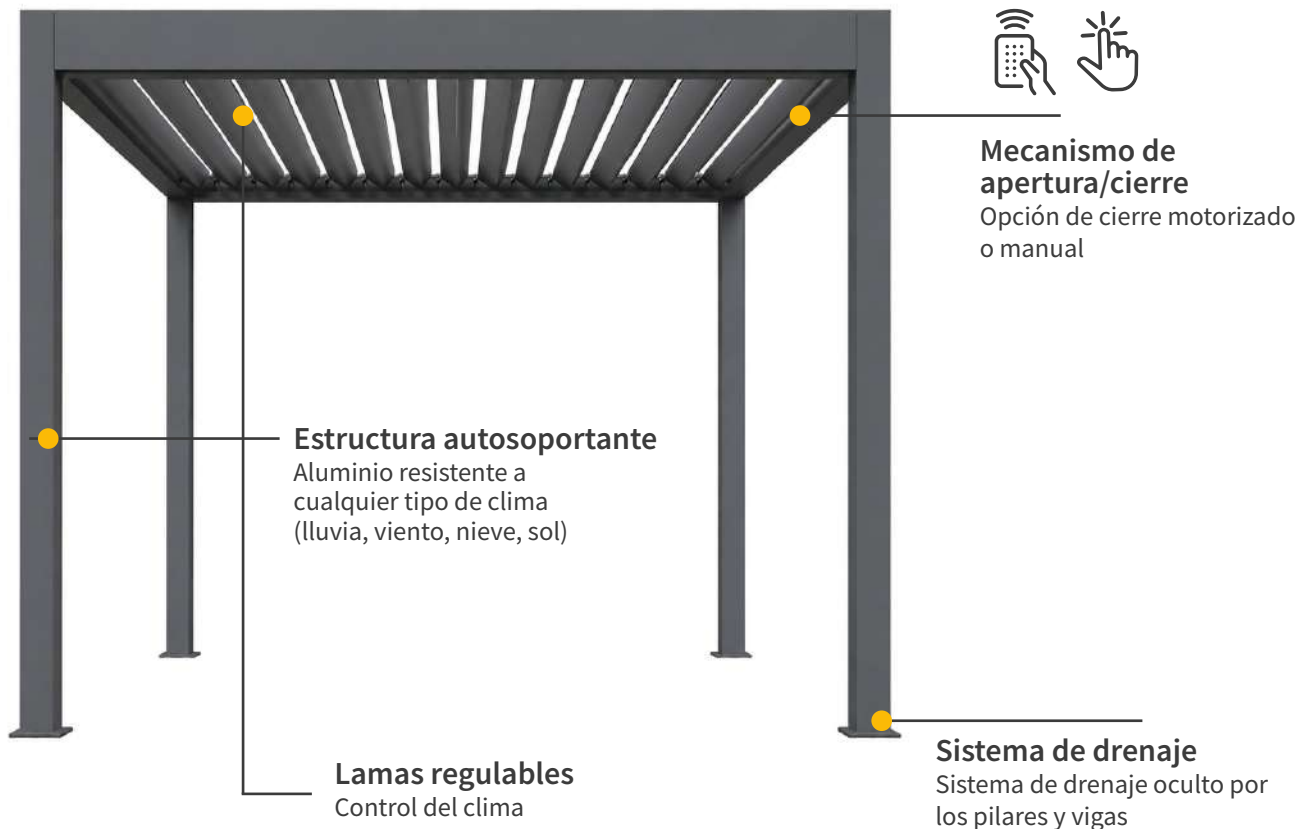

Apertura de Lamas



Lamas cerradas
Protección total



Lamas semiabiertas
Protección parcial de la luz y ventilación



Lamas abiertas
Entrada 100% de la luz

Tecnología de Lamas



A prueba de lluvia y nieve
Con las lamellas cerradas el sistema es completamente estanco. El agua se conduce internamente hacia el subsuelo.



Anti-UV · a prueba de sol
Doble capa de aluminio con aislante térmico interior. Bloquea la radiación UV y reduce el calor acumulado.



Ventilación regulable
Orientable de 0° a 135°. Crea la ventilación cruzada perfecta para cada hora del día y cada estación.

Sistema de drenaje



Canal perimetral oculto
Integrado en el marco de aluminio. Recoge el agua de toda la superficie cuando las lamellas se cierran.



Bajada por los pilares
El agua se conduce por dentro de los pilares conductores directo al subsuelo. No escurre por las caras ni gotea.



Cero goteras
Sistema estanco IP55 con las lamellas cerradas. sin acumulación de agua sobre la estructura ni filtraciones. Liberación del agua por agujero inferior.

Especificaciones técnicas

Pérgolas standard



Dimensiones: 3x3 | 3x4 | 4x4 | 4x5

Sistema de funcionamiento: Motorizada o manual

Tipo de Pérgola: Autosoportantes de 4 pilares o 2 pilares adosada a muro

Iluminación LED: Incluida en todas las pérgolas

Opciones de Color

●
GRIS GRAFITO




○
BLANCO



Tipo de pérgolas standard

Por medida, mecanismo y tipo de instalación

Biopérgola | Pérgolas standard

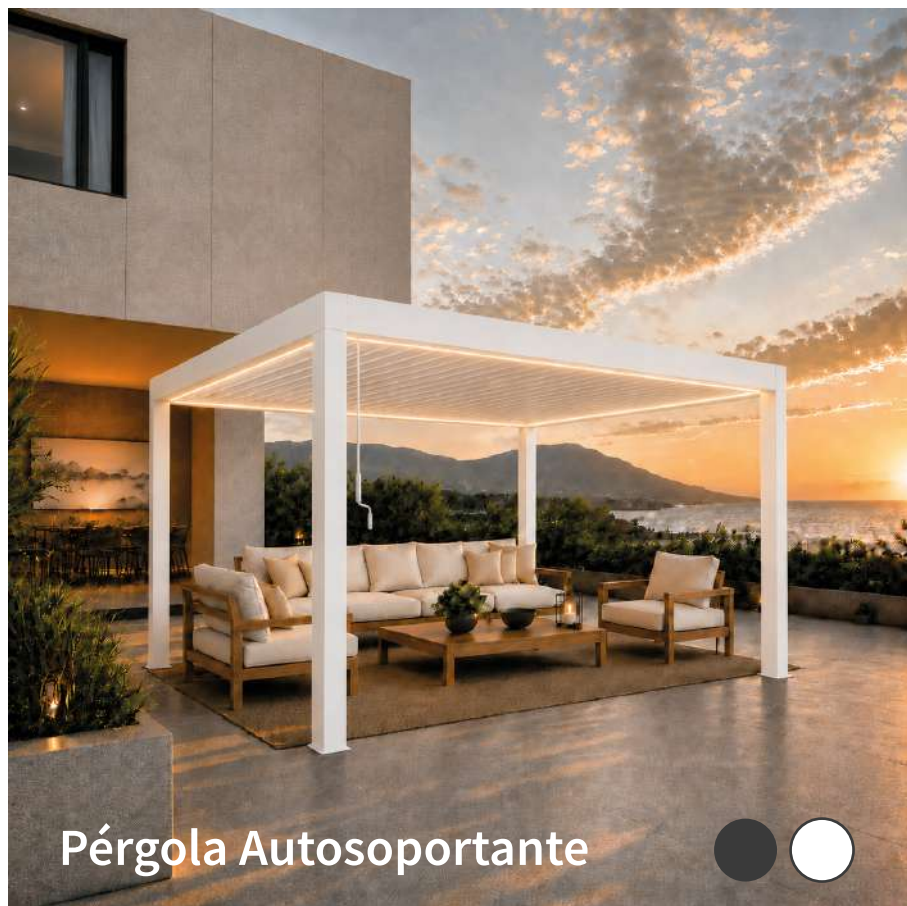

Pérgola Autosoportante



Tamaños disponibles: 3x3 | 3x4 | 4x4 | 4x5
Colores disponibles: Blanco | Grafito
Mecanismos: Manual o motorizada



Pérgola Adosada a muro



Tamaños disponibles: 3x3 | 3x4 | 4x4 | 4x5
Colores disponibles: Blanco | Grafito
Mecanismos: Manual o motorizada

Accesorios

Tipo de cierres laterales

Se puede personalizar la pérgola con los cierres de distinto tipo de material. (Ej: frontal con zipper screen, trasero con panel muro y lados con panel de cristal fijo.)



Zipper Screen ●○



Panel cristal fijo



Panel cristal deslizable



Panel muro (horizontal)



Celosía fija



Celosía deslizable



**Visítanos en nuestro
Showroom**
Patagonia 8767, Las condes

 +569 40419677

 www.biopergola.cl

 [biopergola.cl](https://www.instagram.com/biopergola.cl)